ZGŁOSZENIE INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Nazwa instalacji:

BT40125 ŚWIĄTKI

adres instalacji:

dz. nr 231/3, obręb 0011 Świątki, jedn. ew. 281412_2, gm. Świątki, pow. Olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

dz. nr 231/3, obręb 0011 Świątki, jedn. ew. 281412_2, gm. Świątki, pow. Olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

świadczenie usług telekomunikacyjnych dla 2050 użytkowników

4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

7 dni w tygodniu, 24h/dobę

5) wielkość i rodzaj emisji:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy [MHz]	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu [m n.p.t.]	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	5) azymut	6) pochylenie elektryczne głównych osi wiązek promieniowania	7) pochylenie mechaniczne anteny
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	2600	53,3	7284	35	0-10	0
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	2600	53,3	7284	155	0-10	0
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	2600	53,3	7284	275	0-10	0
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	1800	53,0	31233	35	2-12	0
	2100				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	1800	53,0	31233	155	2-12	0
	2100				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	1800	53,0	31233	275	2-12	0
	2100				2-12	
	700				2-12	
	900				2-12	
53°55'01.37"N 20°14'34.46"E	23000	50,4	245	110	-	-

6) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:

Urządzenia technologiczne instalacji są wyposażone w automatyczne regulacje mocy nadajników. Nadajnik pracuje z najniższą, niezbędną mocą do realizacji połączenia. Podana moc w niniejszym formularzu jest mocą maksymalną. W praktyce instalacja pracuje z dużo mniejszą mocą.

7) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:

Stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Pomiary pól elektromagnetycznych nie wykazały przekroczeń.

8) -

9) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów elektromagnetycznych:

Miejscowość, data; imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację

Kowale	29.10.2026	
podpis		Podpisuję z Cencert Podpisany elektronicznie przez 29.10.2026 11:25:22 +01'00'

DUARTE

Duarte Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 10
80-180 Kowale
email:

AB 1691

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA nr 49/10/OŚ/2026



Obiekt: **instalacja radiokomunikacyjna**
Nazwa obiektu: BT40125 ŚWIĄTKI
Adres: dz. nr 231/3, obręb 0011 Świątki, jedn. ew. 281412_2, gm.Świątki, powiat Olsztyński, woj.warmińsko-mazurskie

opracował:

autoryzował:

Podpisuję z Cencert

Podpisany elektronicznie przez
29.10.2026
11:21:59 +01'00'

Spis treści

1. Prowadzący Instalację

2. Zleceniodawca

3. Metoda Pomiarowa

4. Lokalizacja Obiektu

5. Opis pomiarów

6. Źródła PEM

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

8. Stwierdzenie zgodności wyników

9. Podstawa prawna

10. Załączniki

1. Prowadzący Instalację

Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa

2. Zleceniodawca

Havac sp. z o.o., al. jerozolimskie 96, 00-807 warszawa

3. Metoda Pomiarowa

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

4. Lokalizacja Obiektu

adres badanego obiektu:	dz. nr 231/3, obręb 0011 Świątki, jedn. ew. 281412_2
gmina:	Świątki
powiat:	Olsztyński
województwo:	warmińsko-mazurskie

5. Opis pomiarów

Cel badań:

określenie poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

data i godzina wykonania:

2026-10-28, 12:15-13:30

pomiary wykonał:

warunki metrologiczne:

Temp. [°]	8,2 - 8,4
Wilgotność [%]:	71,7 - 72,1
Opady:	BRAK

opis zestawu pomiarowego:

miernik:

Uniwersalny, szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego typu EMR-300 nr seryjny BC-0009. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/153/26 z dnia 16 kwietnia 2026r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

sonda pola elektrycznego:

11.3. nr seryjny L-0012 pracującą w paśmie 27MHz – 90GHz o zakresie pomiarowym od 0,5 V/m do 250 V/m. Świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/153/26 z dnia 16 kwietnia 2026r., wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrocławska.

urządzenia pomocnicze:

Termohigrometr GM1362 nr seryjny LK2639378. Świadectwo wzorcowania nr 0710/AH/23 z dnia 15 lutego 2023r., wydane przez Laboratorium Pomiarowe „MUTECH".

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych są wyznaczanie za pomocą aplikacji GPS COORDINATES.

6. Źródła PEM

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Deklarowane pochylenie elektryczne [°]	Pochylenie elektryczne [°] (ustawienia podszczas pomiarów PEM*)	Deklarowane pochylenie mechaniczne [°]	EIRP [W]
KRE1012452	Ericsson	35	2600	53,3	0-10	7	0	7284
KRE1012452	Ericsson	155	2600	53,3	0-10	7	0	7284
KRE1012452	Ericsson	275	2600	53,3	0-10	7	0	7284
KRE2014022-21	Ericsson	35	1800	53,0	2-12	7	0	31233
			2100		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		
KRE2014022-21	Ericsson	155	1800	53,0	2-12	7	0	31233
			2100		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		
KRE2014022-21	Ericsson	275	1800	53,0	2-12	7	0	31233
			2100		2-12	7		
			700		2-12	7		
			900		2-12	7		

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane uzyskane od zleceniodawcy

Typ anteny	Producent	średnica [m]	Azymut [°]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk energetyczny [dBi]	EIRP [W]
ANT4 C 0.6 23 HPX	Ericsson	0,6	110	23	50,4	14	39,9	245

Inne źródła PEM: inny operator

7. Wyniki pomiarów dla celów ochrony środowiska

Pomiary zostały wykonane przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o najwyższym poziomie. Piony pomiarowe zostały przedstawione na rys. 2.

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 47,8% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia tabela poniżej.

Tabela 3. Zestawienie wyników

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
1	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'01.74"N 20°14'34.90"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 35°
2	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'02.74"N 20°14'36.09"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 35°
3	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'03.52"N 20°14'37.02"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 35°
4	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'05.98"N 20°14'39.94"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 35°
5	1,0	0,003	1,5	0,004	2,0	53°55'09.62"N 20°14'44.27"E	0,05	0,05	GKP – az. 35°
6	1,4	0,004	2,1	0,006	2,0	53°55'13.41"N 20°14'48.77"E	0,07	0,08	GKP – az. 35°
7	1,2	0,003	1,8	0,005	2,0	53°55'10.04"N 20°14'49.59"E	0,06	0,07	otoczenie instalacji – PKP

nr pionu	Pole E	Pole H	E**	H**	Wys. Pomiaru	Współrzędne geograficzne	WME	WMH	Opis pionu pomiarowego
Lp.	[V/m]	[A/m]	[V/m]	[A/m]			-	-	-
8	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Świątki 20, parter, w oknie
9	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'06.66"N 20°14'33.80"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
10	1,1	0,003	1,6	0,004	2,0	53°55'06.79"N 20°14'44.71"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
11	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'04.35"N 20°14'43.89"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
12	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'02.56"N 20°14'40.54"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
13	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'01.18"N 20°14'35.30"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 110°
14	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'59.91"N 20°14'41.24"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 110°
15	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'58.91"N 20°14'45.92"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 110°
16	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'00.81"N 20°14'34.89"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
17	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'59.88"N 20°14'35.63"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
18	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'59.12"N 20°14'36.23"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
19	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'54.66"N 20°14'39.77"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
20	1,3	0,003	1,9	0,005	2,0	53°54'52.29"N 20°14'41.64"E	0,07	0,07	GKP – az. 155°
21	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'50.37"N 20°14'43.16"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
22	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'48.34"N 20°14'44.77"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 155°
23	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'50.86"N 20°14'47.93"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
24	1,1	0,003	1,6	0,004	2,0	53°54'53.51"N 20°14'45.47"E	0,06	0,06	otoczenie instalacji – PKP
25	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'56.17"N 20°14'43.82"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
26	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	-	<0,03	<0,03	Świątki 17, parter, w oknie
27	1,5	0,004	2,2	0,006	2,0	53°54'50.25"N 20°14'39.08"E	0,08	0,08	otoczenie instalacji – PKP
28	1,2	0,003	1,8	0,005	2,0	53°54'52.02"N 20°14'36.48"E	0,06	0,07	otoczenie instalacji – PKP
29	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'55.46"N 20°14'34.35"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
30	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'01.41"N 20°14'33.65"E	<0,03	<0,03	GKP – az. 275°
31	1,3	0,003	1,9	0,005	2,0	53°55'02.62"N 20°14'10.14"E	0,07	0,07	GKP – az. 275°
32	1,2	0,003	1,8	0,005	2,0	53°55'00.42"N 20°14'14.12"E	0,06	0,07	otoczenie instalacji – PKP
33	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'59.16"N 20°14'20.60"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
34	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°54'59.27"N 20°14'29.17"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
35	1,0	0,003	1,5	0,004	2,0	53°55'04.33"N 20°14'14.15"E	0,05	0,05	otoczenie instalacji – PKP
36	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'07.33"N 20°14'17.87"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
37	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'06.28"N 20°14'23.53"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP
38	p.cz.*	<0,001	<0,7	<0,002	0,3-2,0	53°55'04.42"N 20°14'29.95"E	<0,03	<0,03	otoczenie instalacji – PKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowego (0,5 V/m – dla składowej elektrycznej, 0,01 A/m – dla składowej magnetycznej))

** wartość powiększona o niepewność pomiaru

GKP – główny kierunek pomiarowy

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy

WME - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

8. Stwierdzenie zgodności wyników

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, określa wartości dopuszczalne, które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Parametr fizyczny / Zakres Częstotliwości Pola elektromagnetycznego		Składowa elektryczna E [V/m]	Składowa magnetyczna H [A/m]	Gęstość mocy S [W/m^2]
lp.	1	2	3	4
1	0 Hz	10000	2500	ND
2	od 0 Hz do 0,5 Hz	ND	2500	ND
3	od 0,5 Hz do 50 Hz	10000	60	ND
4	od 0,05 kHz do 1 kHz	ND	3/f	ND
5	od 1 kHz do 3 kHz	250/f	5	ND
6	od 3 kHz do 150 kHz	87	5	ND
7	od 0,15 MHz do1 MHz	87	0,73/f	ND
8	od 1 MHz do 10 MHz	87/ $f^{0,5}$	0,73/f	ND
9	od 10 MHz do 400 MHz	28	0,073	2
10	od 400 MHz do 2000 MHz	1,375 x $f^{0,5}$	0,0037 x $f^{0,5}$	f/200
11	od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

Pomiar był zrealizowany poprzez określenie maksymalnej wartości chwilowej zgodnie z punktem 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Zgodnie z punktem 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego z dnia: 28-10-2026r. stwierdza się, iż w obszarze pomiarowym nie występuje natężenie pola elektrycznego przekraczające wartość graniczną dopuszczalną dla miejsc dostępnych dla ludności. Jednocześnie, na podstawie obliczonych wskaźników poziomu emisji ocenia się, iż dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych zostały dotrzymane.

OŚWIADCZENIE

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielanie inaczej jak tylko w całości.
W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

Sprawozdanie wydano: Kowale, 29.10.2026

9. Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630)

10. Załączniki


Rys. 1 – Lokalizacja obiektu

Rys. 2 – Lokalizacja pionów pomiarowych

Rys. 3 – Widok badanego obiektu

KONIEC SPRAWOZDANIA

Rys. 1 Lokalizacja badanego obiektu

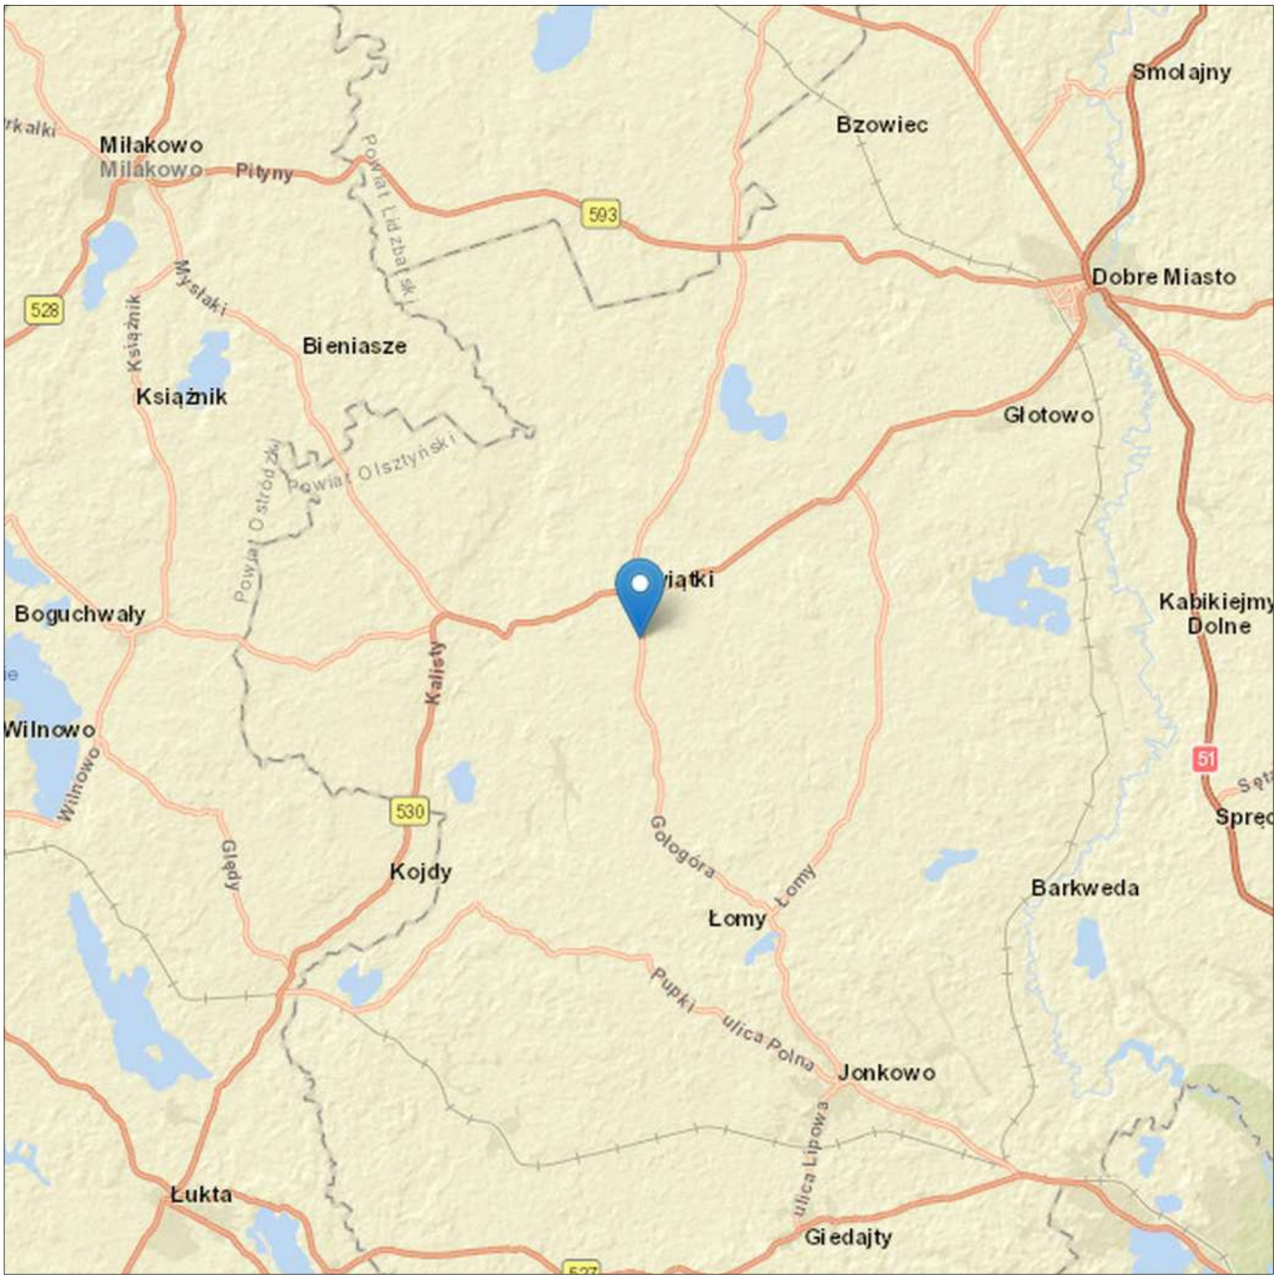

Współrzędne geograficzne	
N	53° 55’ 1,26”
E	20° 14’ 36,47”

Rys. 2 Lokalizacja pionow pomiarowych



Legenda: brak dostępu; antena radiolinowa; antena sektorowa; źródło PEM; nr pion pomiarowy; skala 1:4000

Sprawozdanie z pomiarów nr 49/10/OŚ/2026

Rys. 3 Widok badanego obiektu

