PODPIS ZAUFANY
23.10.2026 15:05:46 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Prowadzący instalację:

Towerlink Poland Sp. z o.o.

ul. Marcina Kasprzaka 4

01-211 Warszawa

Adres do korespondencji:

Axians Networks Poland Sp. z o.o.

Ul. Rdestowa 51; 81-577 Gdynia

Gdynia, 2026-10-22

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Wydział Gospodarowania Środowiskiem

Plac Bema 5

10-516 Olsztyn

Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.): "Art. 152. [Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia]
(1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8.), zgłaszam instalację radiotelekomunikacyjną nr. **BT40182 ROZNOWO (ext.0).**

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:
Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
11-001 Różnowo, dz. nr 220/54, gm. Dywity, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie.

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:
Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):
Nowa instalacja.

5) Wielkość i rodzaj emisji:

Sumaryczna moc EIRP anten sektorowych: 146409 W

Sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych: 14125 W

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji:
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.

7) Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.

8) (uchylony);

9) sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1."

Sprawozdanie nr OŚ/007/10/2026/AXIANS z dnia 2026-10-16, Nr akredytacji AB 1885.

10. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji

L. p.	Współrzędne geograficzne	*Nazwa anteny*	*Wysokość [m n.p.t.]*	Rodzaj emisji	*Równoważna Moc promieniowana izotropowo*	*Azymut [°]*	*Kąt pochylenia [°]*	*Częstotliwość*
1	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*KRE1012452*	*44,30*	*PEM*	*7284 W*	*100*	*0,0°-10,0°*	*2600 MHz*
2	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*KRE1012452*	*44,30*	*PEM*	*7284 W*	*220*	*0,0°-10,0°*	*2600 MHz*
3	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*KRE1012452*	*44,30*	*PEM*	*7284 W*	*340*	*0,0°-10,0°*	*2600 MHz*
4	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*RE2014022-21*	*47,00*	*PEM*	*13094 W 5630 W 13101 W 2788 W 6906 W*	*100*	*2,0°-12,0°*	*1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 700 MHz 900 MHz*
5	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*RE2014022-21*	*47,00*	*PEM*	*13094 W 5630 W 13101 W 2788 W 6906 W*	*220*	*2,0°-12,0°*	*1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 700 MHz 900 MHz*
6	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*RE2014022-21*	*47,00*	*PEM*	*13094 W 5630 W 13101 W 2788 W 6906 W*	*340*	*2,0°-12,0°*	*1800 MHz 2100 MHz 2600 MHz 700 MHz 900 MHz*
7	*53°51'29.91"N 20°30'33.74"E*	*ANT3 C 0.6 80 HP*	*41,75*	*PEM*	*14125 W*	*233*		*80 GHz*

ELECTROLABS POLSKA P.S.A.

Laboratorium ElectroLabs Polska P.S.A.
ul. Obrzeżna 7 lok. 519
02-691 Warszawa
Tel. +48 732 135 496
E-mail: laboratorium@electrolabspolska.pl

AB 1885

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko

nr OŚ/007/10/2026/AXIANS

Badany obiekt:	Instalacja radiokomunikacyjna – stacja bazowa telefonii komórkowej
Numer i nazwa stacji:	BT40182 Różnowo
Adres obiektu:	11-001 Różnowo, dz. nr 220/54, gm. Dywity, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
Autoryzacja, podpis:	Podpisany elektronicznie przez [redacted] 20.10.2026 6:37:50 +02'00'
Data wydania sprawozdania:	20.10.2026
Data autoryzacji sprawozdania:	20.10.2026
Data wykonania pomiarów:	16.10.2026

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne _____ *3*

2. Parametry źródeł PEM _____ *3*

3. Opis pomiarów _____ *4*

4. Podstawa prawna _____ *5*

5. Wyniki pomiarów _____ *6*

6. Stwierdzenie zgodności _____ *7*

7. Załączniki _____ *7*

1. Informacje ogólne

Właściciel badanego obiektu:	Towerlink Poland Sp. z o.o. ul. Kasprzaka 4 01-211 Warszawa
Zleceniodawca:	Axians Networks Poland Sp. z o.o. ul. Annopol 4a 03-236 Warszawa
Istotne informacje dostarczone przez klienta:	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników:	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Lokalizacja obiektu:	11-001 Różnowo, dz. nr 220/54, gm. Dywity, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie
Miejsce instalacji anten:	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń:	Outdoor
Godzina na początku pomiaru:	14:40
Godzina na koniec pomiaru:	15:49
Temperatura na początku pomiaru [°C]:	15
Temperatura na koniec pomiaru [°C]:	16
Warunki pogodowe:	Brak opadów atmosferycznych
Wilgotność na początku pomiaru [%]:	57
Wilgotność na koniec pomiaru [%]:	56
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym:	Występują

Uwagi i zastrzeżenia do sprawozdania przyjmowane są w formie pisemnej.

2. Parametry źródeł PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę. Zgodnie z informacją otrzymaną od zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut mechaniczny [°]	Azymut elektryczny [°]	Wysokość zawieszenia anten (środek anteny) n.p.t. [m]	Pasmo częstotliwości [MHz]	Zakres pochylenia elektrycznego [°]	Średnie pochylenie anten (ustawione do pomiarów PEM) [°]	Zakres pochylenia mechanicznego [°]	Moc EIRP [W]	Suma EIRP [W]
KRE1012452	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	100	100	44,3	2600	0,0 - 10,0	7	0	7284	7284
KRE1012452	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	220	220	44,3	2600	0,0 - 10,0	7	0	7284	7284
KRE1012452	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	340	340	44,3	2600	0,0 - 10,0	7	0	7284	7284
KRE2014022-21	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	100	100	47	1800	2,0 - 12,0	7	0	13094	41519
					2100	2,0 - 12,0	7		5630	
					2600	2,0 - 12,0	7		13101	
					700	2,0 - 12,0	7		2788	
					900	2,0 - 12,0	7		6906	
KRE2014022-21	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	220	220	47	1800	2,0 - 12,0	7	0	13094	41519
					2100	2,0 - 12,0	7		5630	
					2600	2,0 - 12,0	7		13101	
					700	2,0 - 12,0	7		2788	
					900	2,0 - 12,0	7		6906	
KRE2014022-21	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	340	340	47	1800	2,0 - 12,0	7	0	13094	41519
					2100	2,0 - 12,0	7		5630	
					2600	2,0 - 12,0	7		13101	
					700	2,0 - 12,0	7		2788	
					900	2,0 - 12,0	7		6906	

Tabela 2. Anteny radioliniowe – dane otrzymane od klienta

Typ anteny	Współrzędne geograficzne	Azymut [*]	Średnica [m]	Pasmo częstotliwości [GHz]	Zysk energetyczny [dBi]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	EIRP [W]	Wysokość środka elektrycznego anten n.p.t [m]
ANT3 C 0.6 80 HP	53°51’29.91”N 20°30’33.74”E	233	0,6	80	50,5	21	14125	41,75

3. Opis pomiarów

3.1. Cel badań

Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

3.2. Metodyka pomiarowa

Pomiary zostały wykonane w oparciu o Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

3.3. Sposób powiadamiania dysponentów

Zgodnie z pkt. 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630) poinformowano dysponentów lokali o planowanych pomiarach.

Poinformowania dokonuje się z wykorzystaniem następujących metod (wybrano jedną lub więcej):

a) Umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na stronie internetowej https://si2pem.gov.pl/,
b) bloki mieszkalne – zawiadomienie spółdzielni mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości, zarządu wspólnoty, umieszczenie informacji o planowanych pomiarach na tablicach ogłoszeń w klatkach schodowych bloków lub na drzwiach wejściowych,
c) biurowce, budynki użyteczności publicznej itp. – przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu,

d) domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach pocztowych lub przekazanie osobiste.

Przed przystąpieniem do pomiarów pola elektromagnetycznego Laboratorium wykonało obliczenia rozkładu pola elektromagnetycznego na podstawie dostarczonych danych przez Klienta dotyczących badanej instalacji radiokomunikacyjnej. Z wykonanych obliczeń wynika, że w miejscach dostępnych dla ludności – w tym w lokalach, na balkonach i tarasach – spodziewane (przewidywane) wartości natężenia pola elektromagnetycznego są poniżej wartości dopuszczalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

3.4. Warunki pracy urządzeń nadawczych – informacja od klienta

Urządzenia nadawcze pracowały w trybie eksploatacyjnym. Z uwagi na zastosowaną metodę badawczą nie uwzględniono poprawek pomiarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

3.5. Opis zestawu pomiarowego

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

▪ Miernik szerokopasmowy Narda NBM-520 o numerze wewnętrznym WL-001 – świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/309/25, ważne do 5 sierpnia 2027 r.,
▪ Sonda pomiarowa Narda EF-9091 o numerze wewnętrznym WL-001_d, pracująca w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 90 GHz oraz w zakresie wartości mierzonych od 0,7 V/m do 350 V/m – świadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/309/25, ważne do 5 sierpnia 2027 r.

3.6. Opis wyposażenia pomocniczego

W celu sprawdzania warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność) oraz pomiarów odległości w terenie zastosowano następujące wyposażenie dodatkowe:

▪ Termohigrometr Termoprodukt TERMIK+ S o numerze wewnętrznym WL-002_p, pracujący w zakresie temperatur od -30°C do 70°C oraz w zakresie wilgotności od 0% do 100% – świadectwo wzorcowania nr 2906/AH/23, nadzór metrologiczny ElectroLabs Polska P.S.A. zgodnie z procedurami wewnętrznymi PRO-KSI-6.4-6.5-01 oraz PRO-KSI-6.4-6.5-02,
▪ Odbiornik GPS Columbus P-10 Pro o numerze wewnętrznym WL-004_p, nadzór metrologiczny ElectroLabs Polska P.S.A. zgodnie z procedurami wewnętrznymi PRO-KSI-6.4-6.5-01 oraz PRO-KSI-6.4-6.5-02,
▪ Dalmierz Leica Disto D2 o numerze wewnętrznym WL-005_p, pracujący w zakresie odległości do 100 m – świadectwo wzorcowania nr Z3-Z32.4180.124.2023.5210.1, nadzór metrologiczny ElectroLabs Polska P.S.A. zgodnie z procedurami wewnętrznymi PRO-KSI- 6.4-6.5-01 oraz PRO-KSI-6.4-6.5-02.

Wyznaczona wartość rozszerzonej niepewności pomiarowej zestawu pomiarowego dla współczynnika rozszerzenia k = 2: U = 57,2%.

4. Podstawa prawna

Badania zostały wykonane na podstawie:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025 poz. 647),
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).

5. Wyniki pomiarów

Wyniki wykonanych pomiarów pól elektromagnetycznych przedstawia tabela 3. Prezentacja graficzna uzyskanych wyników znajduje się w zał. 2.

Objaśnienia:

- Dla wartości zmierzonych poniżej dolnej granicy zakresu akredytacji stosuje się oznaczenie symbolem „*”, a do obliczeń przyjmuje się wartość dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego.
- Zmierzona wartość E stanowi maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym pionie pomiarowym (zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu (Dz.U. 2022 poz. 2630)).
- W celu wyznaczenia wartości wskaźnikowych WM_E (wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola) i WM_H (wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola) przyjęto odpowiednio najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej i magnetycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości, odpowiednio $\min(ME_{gr})$ = 28 V/m oraz $\min(MH_{gr})$= 0,073 A/m.
- E = składowa elektryczna pola elektromagnetycznego
- H = składowa magnetyczna pola elektromagnetycznego
- E/H po przeliczeniach – wartość natężenia pola elektromagnetycznego po uwzględnieniu rozszerzonej niepewności pomiarowej U zestawu pomiarowego
- GKP = Główne Kierunki Pomiarowe
- PKP = Pomocnicze Kierunki Pomiarowe
- DPP = Dodatkowe Piony Pomiarowe
- D°M'S" = sposób zapisu współrzędnych GPS (godzina, minuta, sekunda)

Tabela 3. Zestawienie wyników pomiarów

Nr pionu	Zmierzone E	E po przeliczeniach	Obliczone H	H po przeliczeniach	Wysokość pomiarowa	Współrzędne pionu	Opis pionu pomiarowego	WM_E	WM_H
	[V/m]	[V/m]	[A/m]	[A/m]	[m]	[D°M'S"]			
1	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'27.3"N 20°30'29.1"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
2	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'21.8"N 20°30'21.7"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
3	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'15.3"N 20°30'9.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
4	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'33.4"N 20°30'33.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
5	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'37.1"N 20°30'30.2"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
6	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'40.1"N 20°30'27.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
7	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'42.6"N 20°30'26.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
8	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'27.8"N 20°30'27.9"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
9	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'29.1"N 20°30'40.3"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
10	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'27.9"N 20°30'47.4"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,045	0,046
11	0,9	1,41	0,002	0,004	0,3 - 2,0	53°51'28.6"N 20°30'53.8"E	otoczenie stacji bazowej - wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,051

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

Nr pio-nu	Zmie-rzone E	E po przeli-czeniach	Obli-czone H	H po przeli-czeniach	Wysokość pomiarowa	Współrzędne pionu	Opis pionu pomiarowego	WM_E	WM_H
	[V/m]	[V/m]	[A/m]	[A/m]	[m]	[D°M'S"]			
A	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'31.7"N 20°30'34.1"E	Różnowo 609 - parter - pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,045	0,046
B	0,8	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'37.4"N 20°30'29.7"E	Różnowo 768 - brak możliwości wejścia na teren posesji - pomiar przy bramie - DPP	0,045	0,046
C	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'31.2"N 20°30'41.2"E	Różnowo 603A - odmowa pomiaru w budynku - pomiar przy bramie - DPP	0,045	0,046
D	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'31.6"N 20°30'41.7"E	Różnowo 603 - parter - pomiar na zewnątrz otworu okiennego - DPP	0,045	0,046
	1,1	1,73	0,003	0,005	0,3 - 2,0		Różnowo 603 - 1. piętro - pomiar w otworze okiennym - DPP	0,062	0,063
E	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'29.8"N 20°30'16.6"E	budynek bez adresu - brak możliwości wejścia na posesje - pomiar przy ogrodzeniu - DPP	0,045	0,046
F	0,8*	1,26	0,002	0,003	0,3 - 2,0	53°51'24.3"N 20°30'17.9"E	Różnowo 40a - odmowa pomiaru w budynku - pomiar przy bramie - DPP	0,045	0,046

6. Stwierdzenie zgodności

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Na podstawie tych dopuszczalnych poziomów oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 16.10.2026 oraz danych otrzymanych od klienta, które mają wpływ na ważność wyników, stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WM_E oraz WM_H są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

7. Spis załączników


Z1. Lokalizacja obiektu badań
Z2. Usytuowanie pionów pomiarowych
Z3. Załączniki graficzne – dokumentacja fotograficzna

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.


Z1. Lokalizacja obiektu badań

Współrzędne geograficzne – dana otrzymana od klienta
Długość: 20°30’33.74”E
Szerokość: 53°51’29.91”N

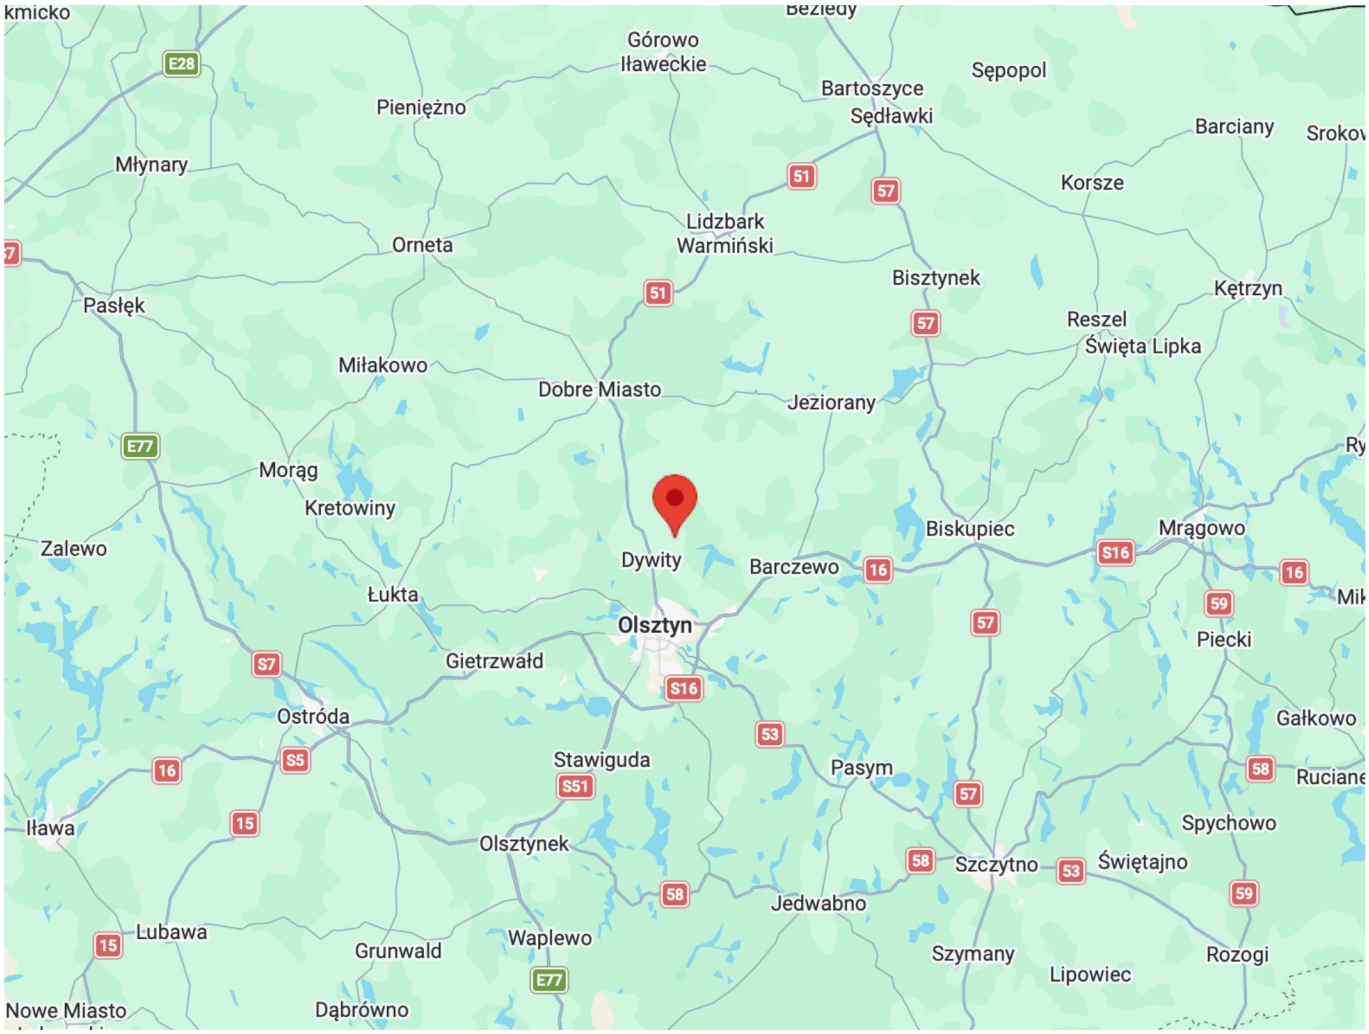

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

Z2. Usytuowanie pionów pomiarowych

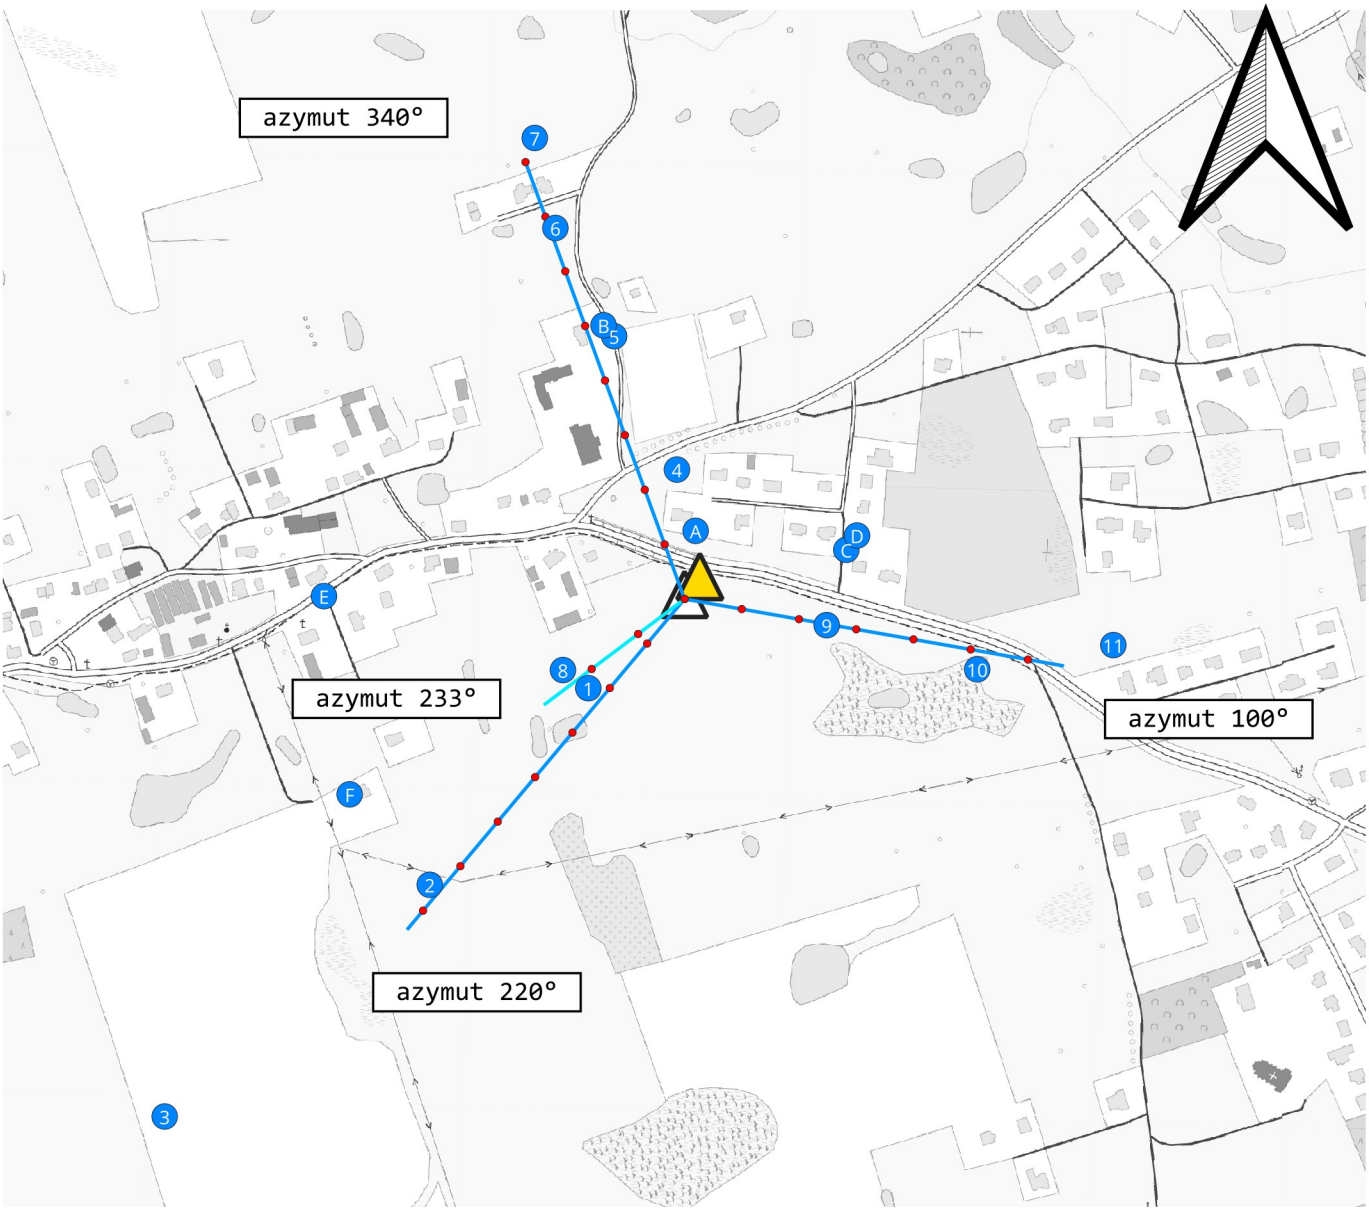

LEGENDA:

- pion pomiarowy
- antena sektorowa
- antena radioliniowa
- badana instalacja radiokomunikacyjna
- inne źródło PEM
- obszar niedostępny

0 100 200 m

Skala: 1:6500

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.

Z3. Załączniki graficzne – dokumentacja fotograficzna



Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być kopiowane inaczej, jak tylko w całości.
Przedstawione wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów wymienionych w tym sprawozdaniu.